

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostarczenie 1100 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm oraz elementów niezbędnych do ich montażu z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.

ZESTAW 1

Dostarczenie materiałów w postaci:

| Lp. | Materiał | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---|-----------------|------------|
| 1. | siatka (wys. 150 cm) | mb | 400 |
| 2. | słupki pośrednie | sztuk | 130 |
| 3. | słupki środkowe z podporami | sztuk | 13 |
| 4. | słupki narożne z podporami | sztuk | 2 |
| 5. | słup startowy (początkowy) z podporą | sztuk | 2 |
| 6. | drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) | kg | 100 |
| 7. | pręt napinający | sztuk | 16 |
| 8. | naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu | sztuk | 24 |

Parametry siatki:

- 1) siatka ogrodzeniowa ocynkowana o grubości drutu \varnothing 2,5 mm (+/- 0,09 mm) i rozmiarze oczek 60×60 mm (+/- 0,4 mm) i wysokości 150 cm (+/- 2 cm),
- 2) grubość powłoki cynku ma być nie mniejsza niż 40 g/m².

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie \varnothing 42,4 mm/2,0 mm l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) \varnothing 51 mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) \varnothing 51 mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2m,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) \varnothing 51 mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową antykorozyjną lub ocynkowane,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki lub do słupka przewidziane są 3 sztuki przelotek wraz z odpowiednimi wkrętami służące do mocowania drutów naciagowych,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).


Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Szarowola w gminie Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski, województwo lubelskie)**.

ZESTAW 2

Dostarczenie materiałów w postaci:

a/ **500 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm (+/- 0,09 mm) i rozmiarze oczek 60×60 mm (+/-0,4 mm) i wysokości **250 cm**, służącej do zabezpieczenia grobli stawów rozkopywanych przez bobry.

b/ **1250** sztuk kotw metalowych o długości 40 cm (+/- 5cm) i średnicy 8 mm (+/- 0,02 mm) do montażu siatek w gruncie (schematyczny wygląd kotwy przedstawia poniższy rysunek).

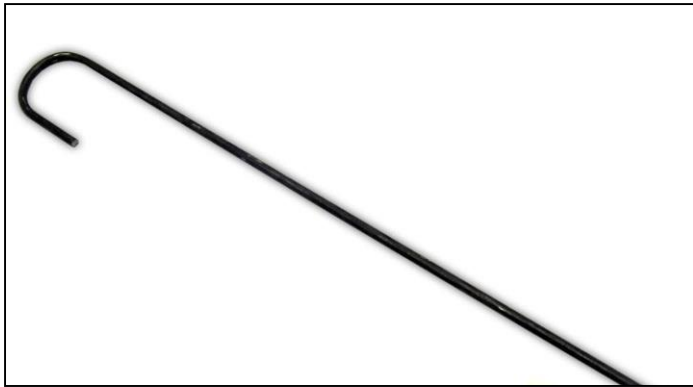


Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Potok Stany Kolonia w gminie Potok Wielki (powiat janowski, województwo lubelskie)**.

ZESTAW 3A

Dostarczenie materiałów w postaci:

a/ **50 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm (+/- 0,09 mm) i rozmiarze oczek 60×60 mm (+/-0,4 mm) i wysokości **250 cm**, służącej do zabezpieczenia grobli stawów rozkopywanych przez bobry.

b/ **125** sztuk kotw metalowych o długości 40 cm (+/- 5cm) i średnicy 8 mm (+/- 0,02 mm) do montażu siatek w gruncie (schematyczny wygląd kotwy przedstawia poniższy rysunek).

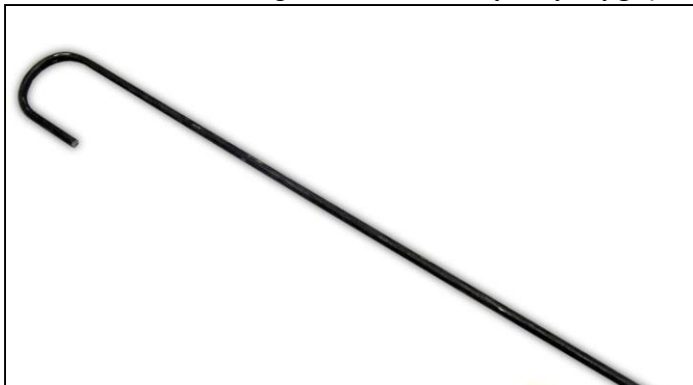

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji pod adresem: **ul. Rzeszowska 98, 22-670 Bełżec**.

ZESTAW 3B

Dostarczenie materiałów w postaci:

| Lp. | Material | Jednostka miary | Ilość |
|------------|---|------------------------|--------------|
| 1. | siatka (wys. 150 cm) | mb | 150 |
| 2. | słupki pośrednie | sztuk | 50 |
| 3. | słupki środkowe z podporami | sztuk | 5 |
| 4. | słupki narożne z podporami | sztuk | 2 |
| 5. | słup startowy (początkowy) z podporą | sztuk | 2 |
| 6. | drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) | kg | 37 |
| 7. | pręt napinający | sztuk | 6 |
| 8. | naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu | sztuk | 10 |

Parametry siatki:

- 1) siatka ogrodzeniowa ocynkowana o grubości drutu $\varnothing 2,5$ mm (+/- 0,09 mm) i rozmiarze oczek 60×60 mm (+/- 0,4 mm) i wysokości 150 cm (+/- 2 cm),
- 2) grubość powłoki cynku ma być nie mniejsza niż 40 g/m².

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie $\varnothing 42,4$ mm/2,0 mm l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) $\varnothing 51$ mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) $\varnothing 51$ mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2m,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) $\varnothing 51$ mm (+/-3 mm)/2,0 mm l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową antykorozyjną lub ocynkowane,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki lub do słupka przewidziane są 3 sztuki przelotek wraz z odpowiednimi wkrętami służące do mocowania drutów naciągowych,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji pod adresem: **ul. Rzeszowska 98, 22-670 Bełżec.**

.....
ZAMAWIAJĄCY:

.....
WYKONAWCA: